


Elinta CityCharge V2 Plus

Elektroauto uzlādes
stacija

CityCharge V2 Plus ir elektroauto uzlādes stacija, kas izstrādāta, lai apmierinātu biznesa klientu vajadzības, un piedāvā ātru uzlādes jaudu līdz 22 kW diviem auto vienlaicīgi. Godalgots dizains, alumīnija korpuss, un LED displejs ar sānu joslām nodrošina patīkamu uzlādes pieredzi.


- ✓ Piemērots divu automašīnu uzlādei vienlaicīgi
- ✓ 2 × 2. tipa uzlādes kabelis, uzlādes jauda līdz 2 × 22 kW
- ✓ Tapetēšana
- ✓ Integrēts enerģijas skaitītājs
- ✓ RFID autorizācija
- ✓ 4G / LAN komunikācija
- ✓ Savietojamība ar viedās uzlādes lietojumprogrammu
- ✓ Nepārtraukti programmatūras atjauninājumi
- ✓ DLM <40 lādētājam

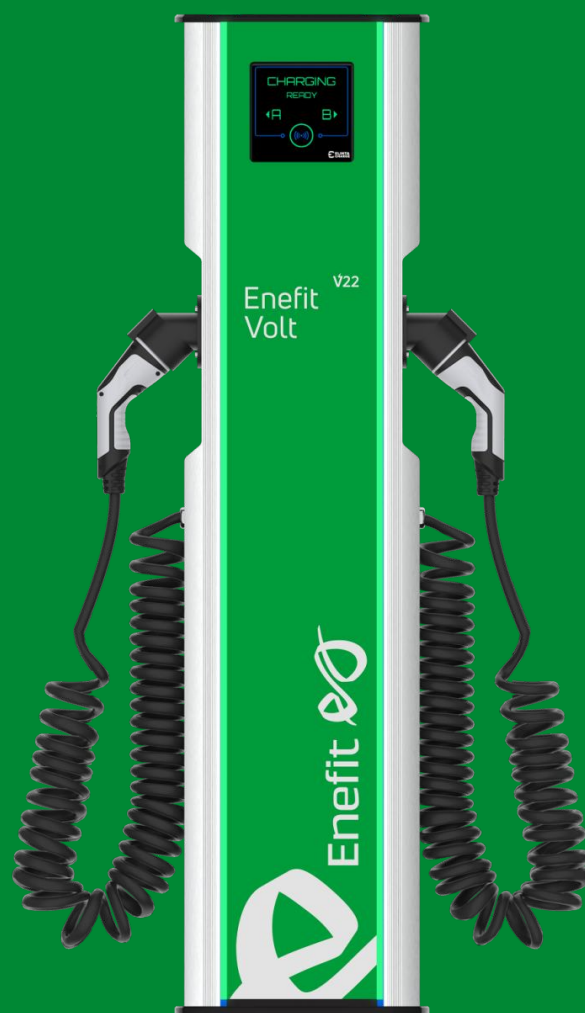

Tehniskie dati


Elinta CityCharge V2 Plus

Lādēšanas kabeļa tips	2. tips - IEC62196 (3. režīms) Phoenix Contact uzlādes kabelis
Ieejas jauda	3 vai 1 fāze 400 V/AC 50 Hz 64 vai 32 A
Izejas jauda (pēc izvēles)	2 x trīsfāzu 400 V/AC 32 A (2×22 kW) 2 x trīsfāzu 400 V/AC 16 A (2×11 kW)
Drošības aizsardzība	Uzlādes kabeļa slēdzene Īslaicīga aizsardzība Aizsardzība pret noplūdes strāvu Automātiska noplūdes slēdža atiestatīšana
Citas specifikācijas	Darba temperatūra -30 °C līdz 50 °C IP54 elektriskā apvalka kategorija IK08 aizsardzība pret triecieniem plastmasas korpusam Digitālais enerģijas skaitītājs Izmēri 150 × 350 × 1370 mm Uzlādes kabeļa garums 4 m Svars 39 kg UV kindle CE sertifikācija

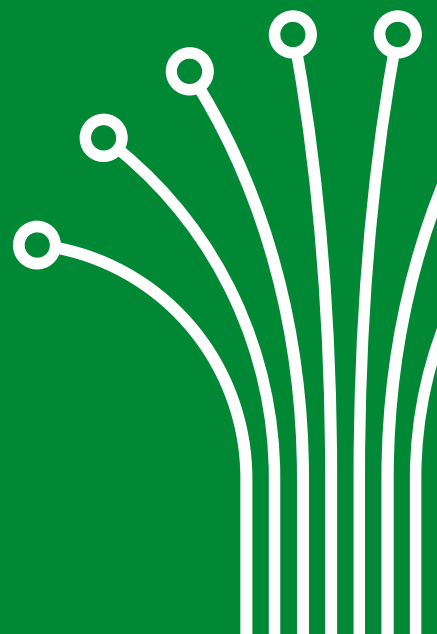

Elektroauto uzlādes stacijas lietotāja rokasgrāmata

Elinta CityCharge V2 Plus

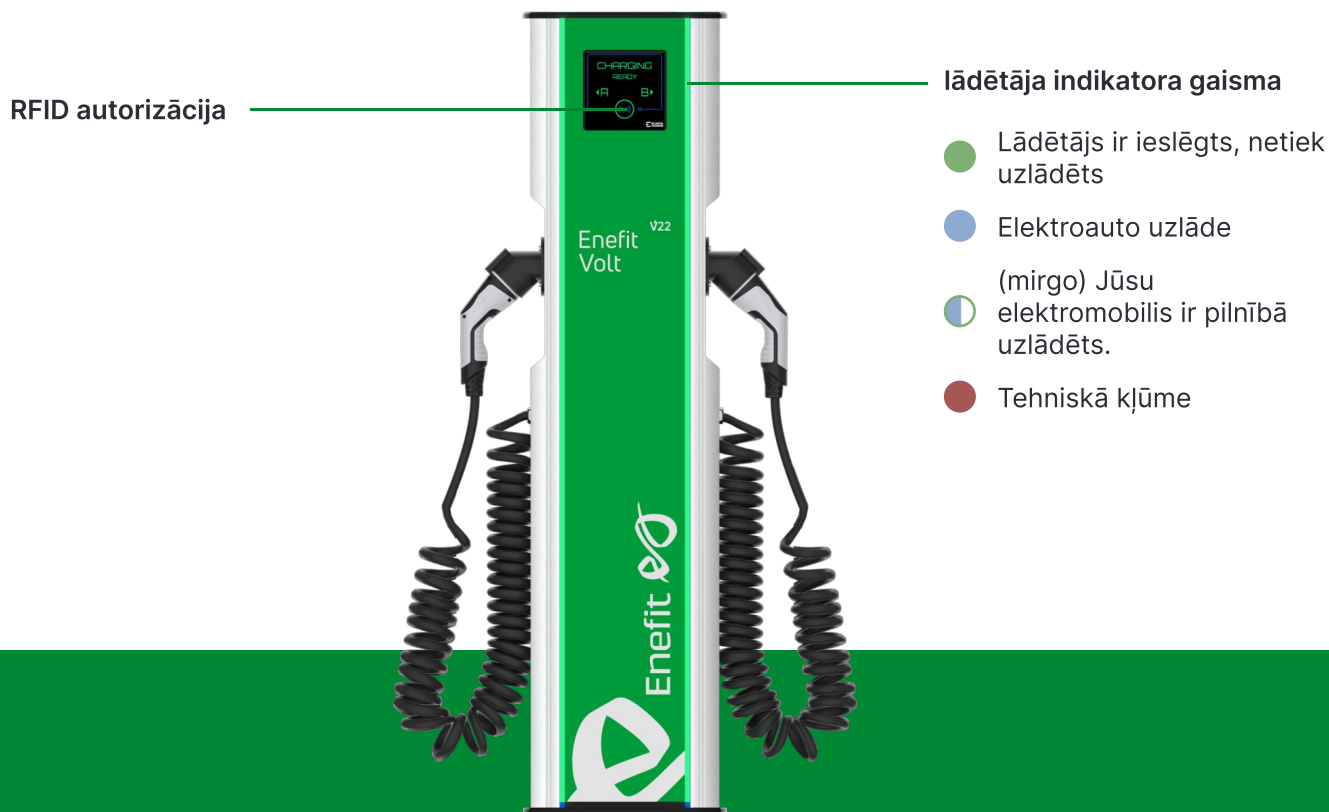

RFID autorizācija

lādētāja indikatora gaisma

- Lādētājs ir ieslēgts, netiek uzlādēts
- Elektroauto uzlāde (mirgo) Jūsu elektromobilis ir pilnībā uzlādēts.
- Tehniskā kļūme

Uzlāde ar RFID karti

1. Savienojiet uzlādes kabeli ar automašīnu un lādētāju
2. Lai sāktu uzlādi, pārvelciet RFID karti vietā, kas norādīta uz lādētāja; uzlāde sākas. Lādētājs izmantos viedās uzlādes lietojumprogrammā lietotāja pēdējo reizi iestatītos iestatījumus. Ja lādētājs nav savienots ar viedās uzlādes lietojumprogrammā, pēc noklusējuma iestatījuma lādētājs sāks darboties nekavējoties un uzlādēsies, cik vien iespējams.
3. Uzlāde tiek pārtraukta iestatītajā laikā vai tad, kad ir sasniegta vēlamā akumulatora ietilpība.

Uzlāde ar lietotni

1. Savienojiet uzlādes kabeli ar automašīnu un lādētāju
2. Aktivizējiet uzlādi lietojumprogrammā un izvēlieties uzlādes režīmu. Uzlāde sāksies iestatītajā laikā. Vairāk par lietotni Enefit Volt Home lasiet šeit.
3. Uzlāde tiek pārtraukta iestatītajā laikā vai tad, kad ir sasniegta vēlamā akumulatora ietilpība.

* Atkarībā no automašīnas var būt nepieciešams nospiegt kabeļa atbrīvošanas pogu uz tālvadības pults vai salonā, lai atbrīvotu kabeli no automašīnas lādētāja kontaktligzdas.