

Elinta HomeBox Slim Plus

Станция зарядки
электромобилей

Elinta HomeBox Slim Plus - это высококачественная зарядная станция с промышленными компонентами, которая заряжает до 22 кВт и идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих зданий благодаря возможности DLM.


- ✓ Мощность зарядки до 22 кВт
- ✓ Встроенный кабель для зарядки Type 2
- ✓ Встроенный счетчик энергии
- ✓ RFID авторизация
- ✓ 4G / LAN связь
- ✓ Совместимость с мобильным приложением
- ✓ Постоянное обновление программного обеспечения
- ✓ DLM <40 для зарядного устройства



Технические данные

Elinta HomeBox Slim Plus

Тип зарядного кабеля	Тип 2 - IEC62196 (режим 3) Кабель для зарядки Phoenix Contact
Потребляемая мощность	3 или 1 фаза 400 В/переменного тока 50 Гц 32 или 16 А
Выходная мощность (опционально)	3-фазный 400 В/АС 32 А (22 кВт) 3-фазный 400 В/АС 16 А (11 кВт)
Защита безопасности	Фиксатор зарядного кабеля Защита от короткого замыкания Защита от тока утечки Автоматический сброс автоматического выключателя утечки
Другие характеристики	Рабочая температура -30 °С до 50 °С Степень защиты электрического корпуса IP54 Защита от ударов IK08 для пластикового корпуса Цифровой счетчик энергии Размеры 440 × 160 × 130 мм Длина зарядного кабеля 4 м Вес 5,5 кг С защитой от ультрафиолета сертификация CE
Модели	EM-HBS-22-PLUS 22 кВт EM-HBS-11-PLUS 11 кВт

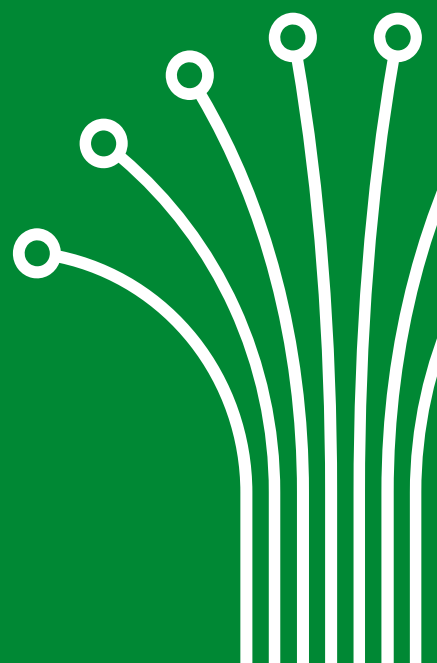

Руководство пользователя зарядной станции для электромобилей

Elinta HomeBox Slim Plus



* В зависимости от автомобиля может потребоваться нажать кнопку отсоединения кабеля на пульте дистанционного управления или в салоне, чтобы отсоединить кабель от гнезда автомобильного зарядного устройства.

Если вам понадобится помощь или возникнут вопросы:

600 000 55 energija@enefit.lv enefit.lv