


AUTEL®


MaxiCharger

Maiņstrāvas sienas kārba

7,4 kW | 11 kW | 22 kW

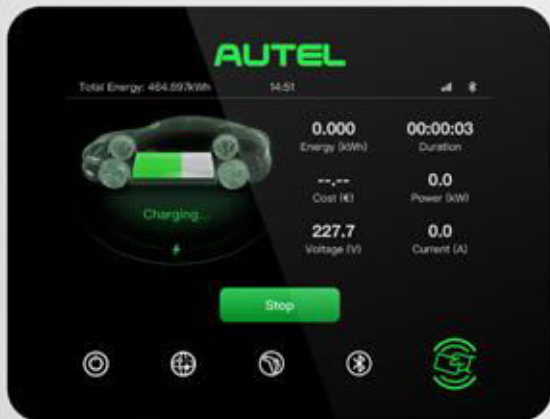

MaxiCharger maiņstrāvas sienas kārba

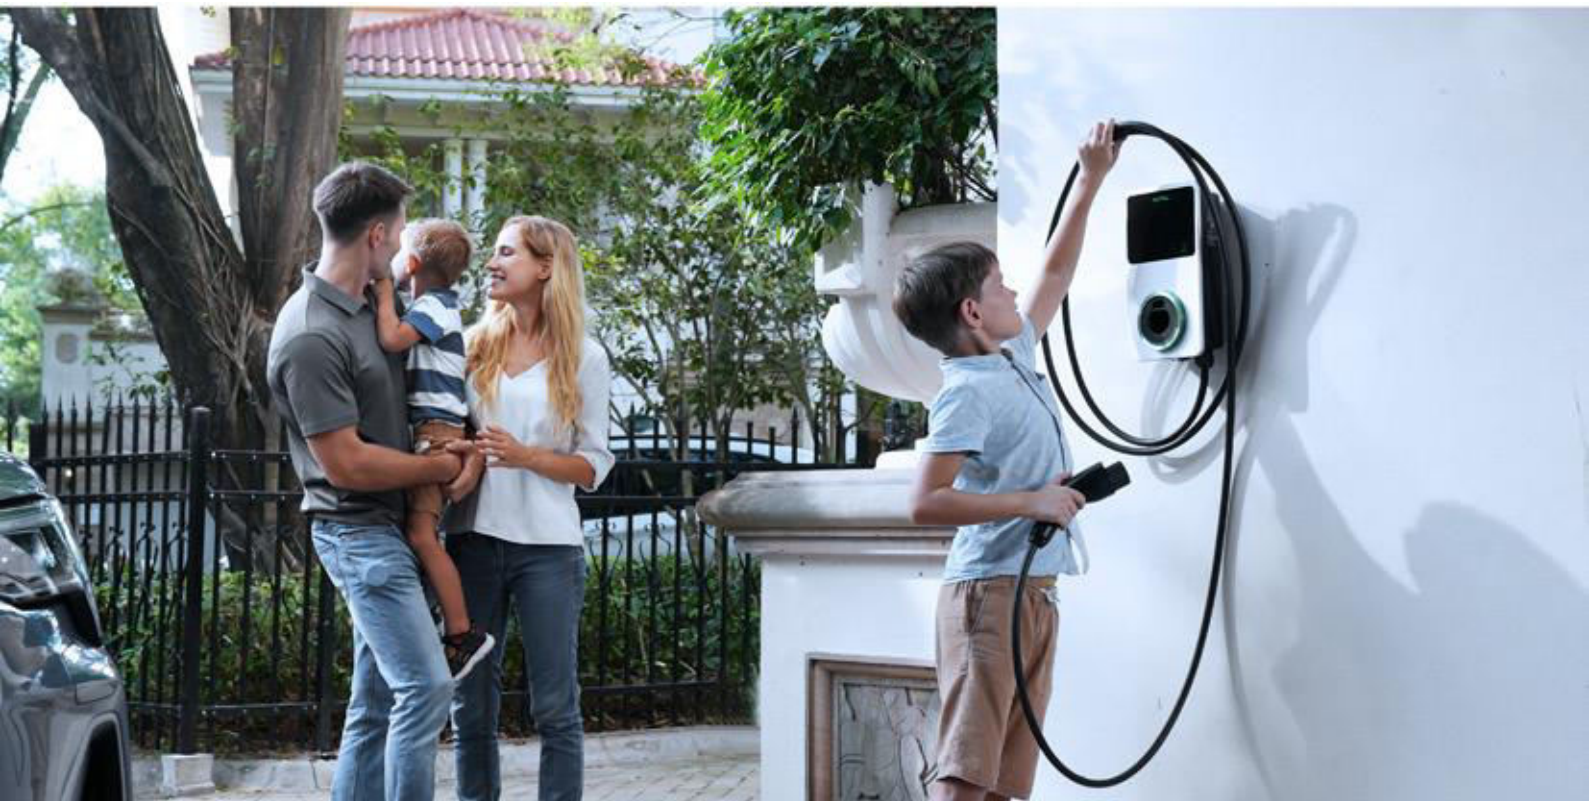

Ātra maiņstrāvas uzlāde

Uzlādējiet ātrāk un efektīvāk

- Līdz maksimāli 32 A, radot 22 kW jaudu, lai palielinātu uzlādes ātrumu
- 7x ātrāks nekā tradicionālais maiņstrāvas mājas lādētājs
- Var regulēt, izmantojot aparatūras slēdzi vai lietotni



Augsta uzticamība un izturība

Izgatavots, lai kalpotu ilgi

- Novērtēts un testēts atbilstoši CE standartiem
- IP65 ārējā aizsardzība, kas piemērota lietošanai jebkuros laikaapstākļos
- Iespējams uzlādēt ar pilnu jaudu temperatūrā starp -40 °C ~ +55 °C



Mākonī bāzēta viedā uzlāde

Augsta ērtības pakāpe

- Savienots ar Autel Cloud atbalstu un vienkāršs veids, kā kontrolēt, uzraudzīt un vadīt uzņēmumu
- Reāllaikā dinamiski sabalansē enerģiju, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas
- Vienkārša apkope

Tuvāks ieskats

MaxiCharger maiņstrāvas sienas kārba



Dinamiskā
slodzes
līdzsvarošana



OTA atjauninājums



Ieņēmumu
veidošana



Mākoņa portāls
un OCPP
iespējas



5 collu LCD
skārienekrāns
(pēc izvēles)



PME
aizsardzība
(tikai
Apvienotajā
Karalistē)



Wifi, Ethernet kabelis,
Bluetooth, 4G (pēc izvēles)



Paziņojumi un
atskaite reāllaikā



AC 30 mA + DC 6 mA
Aizsardzība pret noplūdi

Tehniskās specifikācijas

Informācija par produktu

Uzlādes režīms

Ieejas/izejas nominālā jauda un strāva Ieejas/izejas spriegums

Tīkla tips

Savienotāja tips

Atlikušās strāvas noteikšana

Aizsardzība

Karšu lasītājs (pēc izvēles)

Jaudas mērījumu precizitāte

3. režīms

Vienfāzes līdz 7,4 kW/32 A; trīsfāžu līdz 22 kW/32 A 230 V±15%, vienfāzes; 400 V±15%, trīsfāžu; 50 Hz (APVIENOTĀ KARALISTE: 230 V±10%, vienfāzes; 400 V±15%, trīsfāžu; 50 Hz) TT, TN

IEC 62196 2. tipa kontaktdakša, 5 m

IEC 62196 2. tipa kontaktligzda vai kontaktligzda

ar aizbīdņi AC 30 mA + DC 6 mA

Pārstrāva, pārspriegums, zemspriegums, integrēta aizsardzība pret pārspriegumu, PME (Apvienotā Karaliste) ISO 15693, ISO 14443

+/- 1,0%;

Iebūvēts MID sertificēts mērītājs (attiecas tikai uz produktiem ar LCD ekrānu)

Vispārīgs raksturojums

IP un IK kategorija

IP65 (IP54 Iegzdas versijai); IK10 (ekrāns: IK08) 2000 m

Darbības augstums

-40 °C ~ +55 °C

Darba temperatūras diapazons

-40 °C ~ +85 °C

Uzglabāšanas temperatūras diapazons

Siena vai grīda, izmantojot

Montāža

patnē 336 × 187 × 85 mm

Izmēri (A×P×Dz)

Lietotāja saskarne

Statusa indikācija

LED / APP / skārienekrāns (pēc izvēles, 5 collu LCD, 800*480)

Lietotāja saskarne

Autel Charge APP; Autel Charge Cloud

Savienojamība

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (pēc izvēles), CAN, RS485 enerģijas skaitītāja

Saziņas protokoli

savienojumam OCPP 1.6J

Lietotāja autentifikācija

APP, RFID karte

OTA atjauninājumi, izmantojot tīmekļa portālu

Programmatūras atjaunināšana

Sertifikācija un standarti

Drošības un

atbilstības sertifikācija

IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/ -7 CE (TUV)

Garantija

36 mēneši, iespējama garantijas pagarināšana

* Visi attēli ir tikai ilustratīvi, faktiskais produkts un specifikācijas var atšķirties produkta uzlabošanas dēļ

AUTEL®

Autel Europe GmbH

☎ Tālrunis: +49(0)89
540299608

✉ E-pasts:

🌐 evinfo.eu@autel.com

Mājaslapa: autelenergy.eu

Autel Energy

